



Mode d'emploi



EASYMULTIFONCTION PULVÉRISATEUR MOBILE 12L PLIABLE

ESY05012

1 - CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Capacité de la batterie : 2000mAh
- Longueur du flexible : 3 mètres
- Mode pistolet pulvérisateur : 5 modes avec les différentes buses
- Capacité : 12 litres
- Chargement : Charge complète en 6 heures via câble USB
- Autonomie de la batterie : 50 à 60 minutes
- Débit : 3,5 litres/min
- Pression max : 6,0 bar
- Indice d'étanchéité : IPX6


2 - COMMENT RECHARGER

Charge USB via adaptateur 2A.

Pendant la charge le voyant lumineux est rouge.


Une fois la charge terminée, il passe au vert.

Chargez totalement l'appareil et laissez-le se décharger entièrement lors des 3 premières charges.

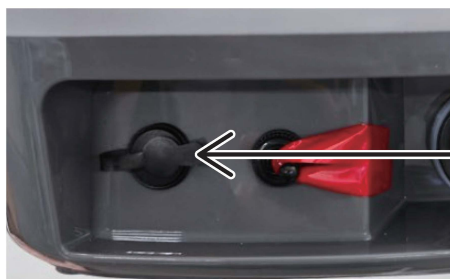


* Veillez à bien remettre le bouchon en plastique avant utilisation pour éviter tout dommage.

3 - MODE D'EMPLOI

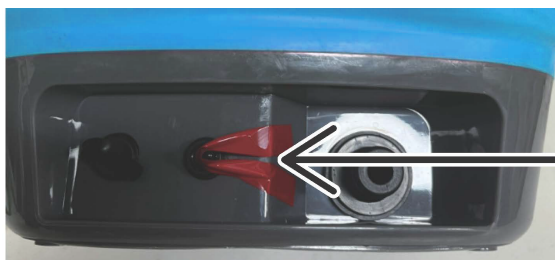

Avant utilisation, retirez l'autocollant sur l'interrupteur indiqué sur l'image.

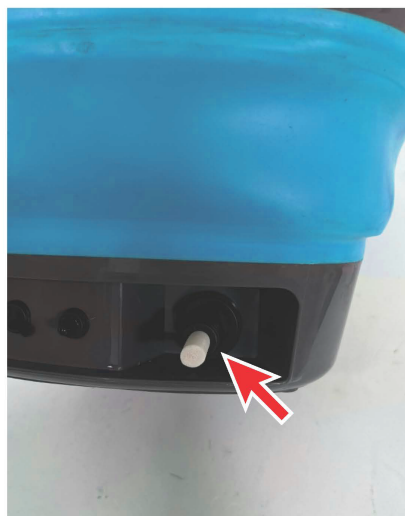

Avant utilisation, retirez le bouchon de l'arrivée d'eau comme indiqué sur l'image.



Avant utilisation, installez le filtre dans le tuyau souple comme indiqué sur l'image.
Après avoir rempli le réservoir d'eau, allumez l'interrupteur et appuyez sur le pistolet pulvérisateur en visant dans la direction souhaitée.

4 - PRÉCAUTIONS

- Pour un stockage à long terme, chargez complètement l'appareil et rechargez-le une fois par mois afin de ne pas nuire à sa durée de vie.
- Après la recharge, débranchez l'alimentation externe à temps pour éviter une surcharge, qui peut réduire la durée de vie de la batterie ou présenter un danger.
- Il est préférable de ne pas dépasser 40 minutes d'utilisation en continu afin d'éviter d'endommager le moteur en raison d'un fonctionnement continu prolongé.
- Ne plongez pas l'appareil (moteur et batterie) dans l'eau afin d'éviter que la batterie ne soit mouillée.
- Laissez la pompe fonctionner pendant une minute après utilisation afin de vous assurer que l'eau est évacuée de la pompe et des tuyaux de raccordement, et d'éviter que l'eau résiduelle ne gèle à l'intérieur de la pompe l'hiver.
- Si elle gèle, veillez à la dégivrer avant de l'utiliser, sinon la pompe pourrait être endommagée.
- Il est interdit de démonter ou de remonter l'appareil sans autorisation. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des conséquences causées par cette manipulation.
- Ne versez pas d'eau chaude (>60 °C/140 °F) dans le seau, car cela pourrait l'endommager.
- Il est interdit de remplir le seau avec des liquides fortement corrosifs.

IMPORTÉ PAR



3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace • 33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15 • www.cbm.fr • info@cbm.fr